


Antec

VP600P VP



BLOC D'ALIMENTATION

La promesse faite par le bloc d'alimentation VP600P d'Antec est simple: des performances de qualité à un prix incroyable. Ce bloc d'alimentation d'entrée de gamme vous offre tout ce dont vous avez besoin: un ventilateur silencieux de 120 mm pour un refroidissement extrême, deux sorties +12V pour une alimentation étonnamment stable, un circuit de protection de niveau industriel qui vous permettra de rester serein, et correction du facteur de puissance (PFC). Le VP600P vous garantit les fonctionnalités dont vous avez besoin, y compris une garantie qualité Antec de 2 ans. Le VP600P, pour ceux qui cherchent la puissance à l'état pur.

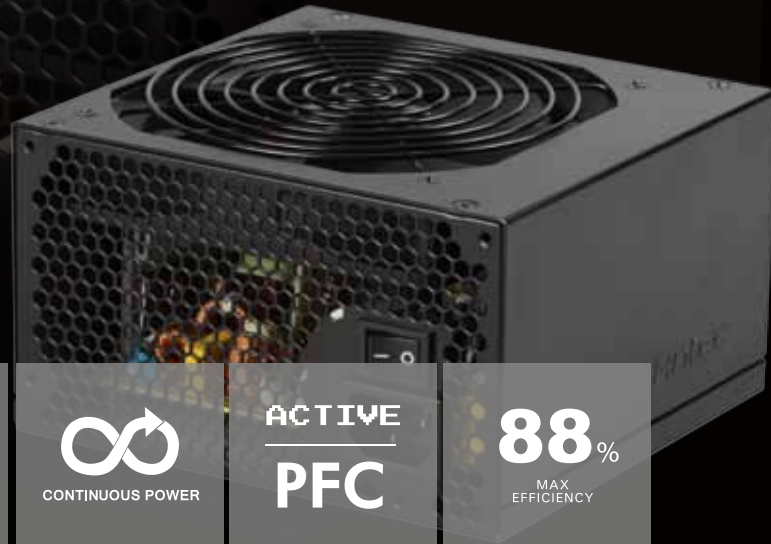

600 WATT ATX12V V2.4	 120mm Fan	 CONTINUOUS POWER	ACTIVE PFC	88% MAX EFFICIENCY
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------------------	------------------------------

CARACTÉRISTIQUES:

- **600 w de Puissance Continue** - 600 w d'énergie continue garantie par Antec
- **Jusqu'à 88% de rendement énergétique** - Pour réduire votre facture d'électricité
- **High Current Rails** - 2 rails +12V avec des charges maximales élevées pour une meilleure compatibilité avec les CPU et GPU
- **AQ2** - La Garantie qualité Antec de 2 ans avec une assistance mondiale 24h/7j
- **Silence 120 mm** - Ventilateur de haute qualité ultrasilencieux avec longue durée de vie
- **Le control de la température** - Permet un control avancé du ventilateur basse consommation pour optimiser le management de la chaleur et du bruit
- **Multi PCI-E** - 2 PCI-E connecteurs pour multiples support GPU
- **CircuitShield™** - Suite complète de protection de niveau industriel
- **Condensateurs très résistants** - Pour une qualité haut de gamme et assurer la stabilité du courant continu
- **ErP Lot 6** - Conforme aux normes d'énergie les plus strictes existantes
- **ATX12V 2.4** - Fabriquée selon les spécificités de la nouvelle norme pour alimentations et compatible avec les dernières générations de processeurs

ENTRÉE:

200VAC - 240VAC ~ ±10% (Active PFC) 50Hz - 60Hz , 4.5A

SORTIE:

+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5VSB
20A	20A	30A	30A	0.3A	3A
120W		540W		3.6W	15W
600W					

ENVIRONNEMENT:

Homologations de sécurité	CB, CE, TUV, CCC, RCM, S-Mark, GOST-R, S-Mark, RCM
Poids net	3.6 lbs / 1.6 kg
Taille	3.4" (H) x 5.9" (W) x 5.5" (D) 86 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (D)

CONNECTEURS:

1 x 24(20+4)-pin	1 x 8(4+4)-pin ATX12V/EPS12V	2x8(6+2)-pin PCI-E	5 x SATA	4 x Molex	1x Floppy

UPC#

- 0-761345-11282-6 AR
- 0-761345-11259-8 BR
- 0-761345-11269-7 CN
- 0-761345-06424-8 EC
- 0-761345-06425-5 GB
- 0-761345-11267-3 IC
- 0-761345-11352-6 JA

www.antec.com/support

1-800-22ANTEC (US)
nasupport@antec.com

+31-(0)10-4622060
eusupport@antec.com

+8 86-(0)800-060-090
apsupport@antec.com

facebook.com/AntecInc

Visit us on Facebook for contests, information & support



v1.0